

REVOLVER IGI DOMINO MOD. 308

REVOLVER IGI DOMINO Mod. 308

Le revolver a le bâillet basculant avec renversement sur le côté gauche.

Pour renverser le bâillet tirer le poussoir A dans le sens de la flèche (Fig. 1) et pousser latéralement le bâillet de droite à gauche.

Introduire les capsules dans le bâillet (Fig. 2), le rentrer dans le fût et puis pousser avec force le poussoir A dans le sens contraire de la flèche (Fig. 1).

Actionner la détente jusqu'à épuisement des coups en agissant au choix avec un ou deux mouvements.

Pour extraire les capsules déchargées, faire sortir de nouveau le bâillet du fût et actionner l'extracteur en agissant sur le poussoir A, avec le bâillet rabattu, dans le sens de la flèche B (Fig. 2).

Instructions supplémentaire pour le modèle lance-fusées.

- Fusées de 7 mm. Il faut les introduire directement dans le canon du revolver.
- Fusées de 15 mm. Utiliser la rallonge ci-jointe après l'avoir vissés sur le canon du revolver.

REVOLVER IGI DOMINO Mod. 308

Funktioniert mit ungefährlichen Kapseln cal. 6 (cal. 22). Es handelt sich um eine Waffe mit herauskipperbarer Trommel, die nach links gekippt wird.

Um die Trommel zu kippen, muss das Hebelchen A in Richtung des Pfeils (Abb. 1) gezogen und die Trommel seitlich von rechts nach links geschoben werden.

Die Kapseln in die Trommel einführen (Abb. 2) und dieselbe wieder in das Gehäuse der Waffe führen, also mit Kraft das Hebelchen A in Gegenrichtung des Pfeils schieben (Abb. 1).

Den Abzug betätigen bis alle Schüsse verbraucht sind, wobei nach Wunsch einfach oder doppelt geschossen werden kann.

Um die verbrauchten Kapseln zu entfernen, die Trommel wieder aus dem Gehäuse herausziehen und die Ausziehvorrichtung betätigen, indem man das Hebelchen A bei geöffneter Trommel in Richtung des Pfeils B verschiebt (Abb. 2).

Zusätzliche Bedienungsanleitungen für das Modell Salvengeschütz.

- Raketen von 7 mm. Diese direkt in den Lauf der Waffe einführen.
- Raketen von 15 mm. Sich der Verlängerung bedienen, nachdem diese an den Lauf der Waffe angeschraubt ist.

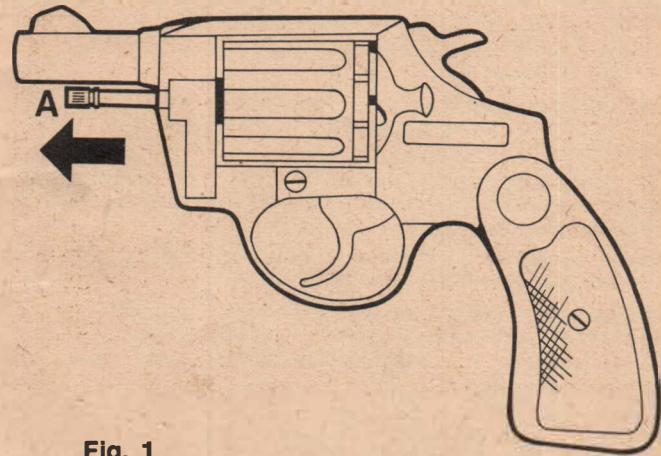


Fig. 1



Fig. 2

REVOLVER *igi DOMINO* MOD. 308

REVOLVER IGI DOMINO Mod. 308

Funziona con capsule a salve cal. 6 (cal. 22).

L'arma è del tipo a tamburo basculante con ribaltamento sul lato sinistro.

Per ribaltare il tamburo tirare il pomolo A nel senso della freccia (Fig. 1) e spingere lateralmente il tamburo da destra verso sinistra.

Inserite le capsule nel tamburo (Fig. 2) farlo rientrare nella cassa dell'arma e quindi spingere con forza il pomolo A in senso contrario alla freccia (Fig. 1).

Azionare il grilletto fino all'esaurimento dei colpi agendo a scelta a doppia od a singola azione.

Per estrarre le capsule esplose far uscire nuovamente il tamburo dalla cassa ed azionare quindi l'estrattore agendo sul pomolo A, a tamburo aperto, nel senso della freccia B (Fig. 2).

Istruzioni supplementari per il modello lanciarazzi.

- Razzi da 7 mm. Introdurli direttamente nella canna dell'arma.
- Razzi da mm 15. Servirsi dell'unità prolunga dopo averla avvitata sulla canna dell'arma.

REVOLVER IGI DOMINO Mod. 308

This Revolver is designed to be used with 22 cal. Crimped blank (6 mm. cartridges).

This gun has a cylinder swinging out on the left side for swift one-stroke ejection.

LOADING: point muzzle downwards - pull out ejector rod (A) as shown by arrow (Fig. 1) and swing out cylinder (B) on left side.

Load cylinder with 8 crimped blank cartridges (Fig. 2) and bring it as well as rod A to original position, until you hear it click.

TO SHOOT: hold at arms length and DO NOT POINT AT ANYONE. Keep hands away from front and sides of cylinder when firing: you may operate with single or double action.

TO UNLOAD: pull out again ejector rod (A) and swing out cylinder (B) out to side. Eject cartridges by pushing rod (A) as shown by arrow in Fig. 2.

WARNING: DO NOT LEAVE LOADED REVOLVER UNATTENDED.

Be careful with loaded revolver. Do not point carelessly at any person. Serious eye injuries may result if revolver is fired at close distance.

ADDITIONAL INSTRUCTION FOR Mod. 308 FLARE-REVOLVER

- 7 mm. flare: introduce flare directly into muzzle of barrel.
- 15 mm. flare: screw extention to barrel and insert flare into extention.

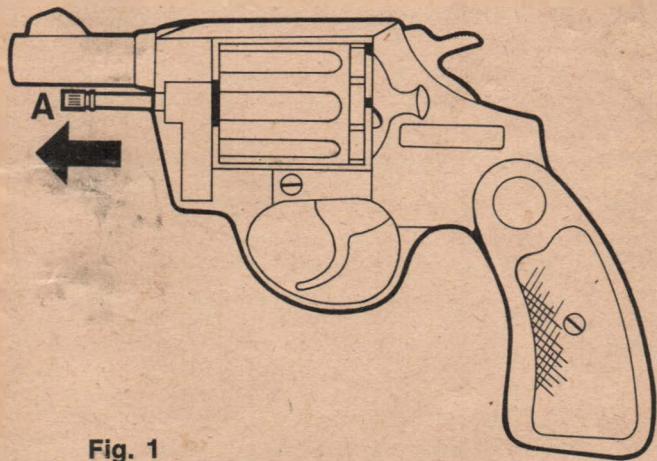


Fig. 1



Fig. 2